


Interfejs internetowy (CZ-CWEBC2)

Funkcje

- Dostęp i obsługa z przeglądarki internetowej.
- Wyświetlanie ikon.
- Dostępne języki interfejsu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański.
- Możliwe sterowanie indywidualne (maksimum 64 jednostki wewnętrzne): WŁ/WYŁ, tryb pracy, nastawa temperatury, prędkość wentylatora, położenie żaluzji, WŁ/WYŁ timera, monitorowanie alarmów, blokada zdalnego sterowania.
- Sterowanie strefowe.
- Sterowanie wszystkimi jednostkami (tryb ALL).
- Dziennik alarmów.
- Dziennik wysłanej poczty.
- Programator czasowy: 50 programów dobowych z 50 operacjami na dobę, 50 programów tygodniowych, 1 program świąteczny, 5 programów na dni specjalne – dla każdego lokalu.
- Blokada nastaw ze sterownika zdalnego sterowania.
- Możliwość zmiany adresu IP przez Internet.



(wys. x szer. x głęb.): 248 x 185 x 80 mm
Zasilanie AC 100 do 240 V (50/60 Hz), 17 W (oddzielne)

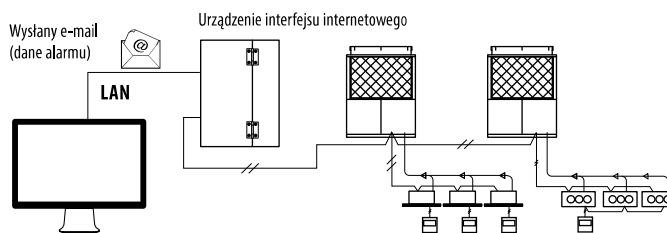

Uwaga: Zaleca się zainstalowanie na miejscu sterownika indywidualnego lub sterownika systemu, aby w razie problemów z siecią IT móc uruchomić sterowanie lokalne.

Łatwe nastawy dla każdego pomieszczenia – rozpoznawalna ikona i proste w obsłudze okno zdalnego sterowania

- Po wybraniu którejkolwiek jednostki wewnętrznej na ekranie otworzy się okno sterowania indywidualnego, w którym można dokonać zmian poszczególnych nastaw.

Łatwe zarządzanie i monitorowanie każdego lokalu *


- Dla każdego piętra lub lokalu. Każdą strefę można wyświetlić i sterować nią.
- Na jednym ekranie można również wyświetlić statusy wszystkich jednostek.

Nastawianie programatora czasowego

- 50 programów dobowych z 50 operacjami w obrębie doby, 50 programów tygodniowych, 1 program świąteczny, 5 programów na dni specjalne – dla każdego lokalu.

* Interfejs www nie obsługuje funkcji rozdziału obciążenia.

Interfejs www
(CZ-CWEBC2)

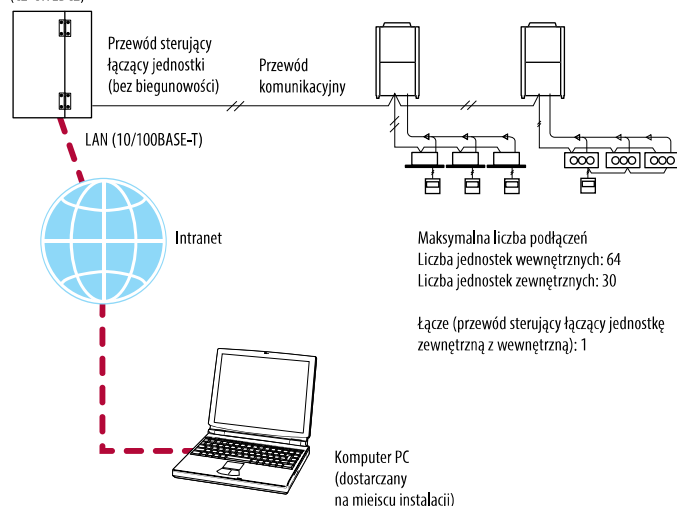

Funkcje

- Dostęp i obsługa z przeglądarki internetowej.
- Wyświetlanie ikon.
- Dostępne języki interfejsu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański.
- Możliwe sterowanie indywidualne (maksimum 64 jednostki wewnętrzne): WŁ/WYŁ, tryb pracy, nastawa temperatury, prędkość wentylatora, położenie żaluzji, WŁ/WYŁ timera, monitorowanie alarmów, blokada zdalnego sterowania.
- Sterowanie każdą strefą (lokałem).
- Sterowanie wszystkimi jednostkami (tryb ALL).
- Dziennik alarmów.
- Dziennik wysłanej poczty.
- Programator czasowy: 50 programów dobowych z 50 operacjami na dobę, 50 programów tygodniowych, 1 program świąteczny, 5 programów na dni specjalne – dla każdego lokalu.
- Blokada nastaw ze sterownika zdalnego sterowania.
- Możliwość zmiany adresu IP przez Internet.

Uwaga: Zaleca się zainstalowanie na miejscu sterownika indywidualnego lub sterownika systemu, aby w razie problemów z siecią IT móc uruchomić sterowanie lokalne.